VOLUTE

MISE EN SERVICE ET/OU ENTRETIEN

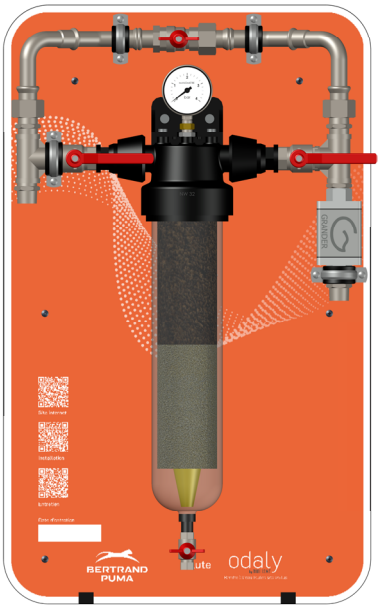

PRÉCONISATION :

Changement des catalyseurs Zéobio et Activebio tous les 6 mois ou 75m3.

ÉTAPE 1

PRÉPARATION DU MATÉRIEL

ENSEMBLE DE MONTAGE FOUNIS :

1. 2 clés de démontage / sérage
2. 1 pot de graisse silicone
3. Catalyseurs activebio x3
4. Catalyseurs zéobio x3

NON-FOURNIS :

1. 1 seau
2. 1 pinceau

ÉTAPE 2

ARRÊT DU SYSTÈME

- Fermez les vannes de chaque côté du système de filtration.
- Ouvrez la vanne du bypass pour maintenir l'eau si besoin.

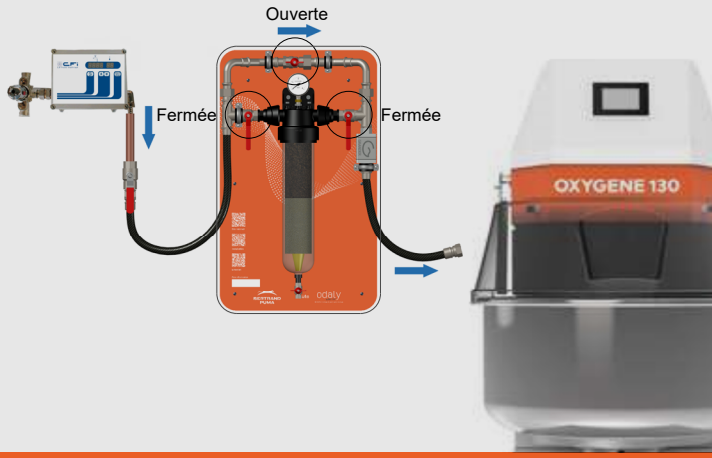

PAVAILLER SOLUTION

Rue Benoit Frachon, 26800 PORTES-LES-VALENCE (France)
Tél : +33 (0) 475 575 500 - Email : contact@sebp-bertrand.com
www.bertrand-puma.fr - www.pavailler.fr

BERTRAND PUMA

ÉTAPE 3

VIDANGE DU SYSTÈME

- Utilisez un seau pour ouvrir la vanne située en bas du filtre et vidanger le système.
- Déserer légèrement le bocal pour permettre une entrée d'air.
- Une fois le système purgé, refermez la vanne.

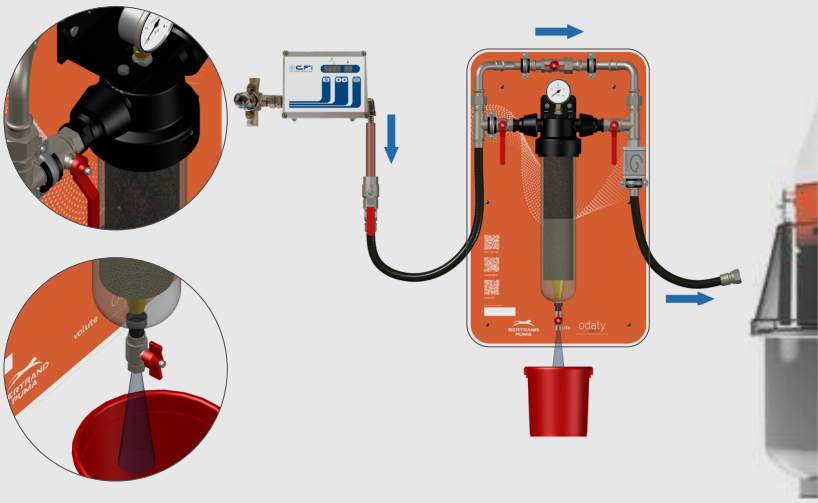

ÉTAPE 4

REMPLACEMENT DES SUBSTRATS

- Munissez-vous de votre clé de desserrage et dévissez la cloche du filtre.
- Videz le substrat Zéobio / ActiveBio usagé, rincez le container et la crépine.
- Repositionnez la crépine dans le bocal, la maintenir en pression vers le bas afin qu'il n'y ai pas de catalyseur qui passe entre la crépine et le fond du bocal. Attention à ne pas mettre de catalyseur dans le tube.
- Remplissez le container à 50% avec la Zéobio puis à 50% avec l'Activebio.
- Graissez les joints toriques avec de la graisse silicone alimentaire.
- Remettez la cloche en place, revissez, verrouillez avec la clé de serrage.

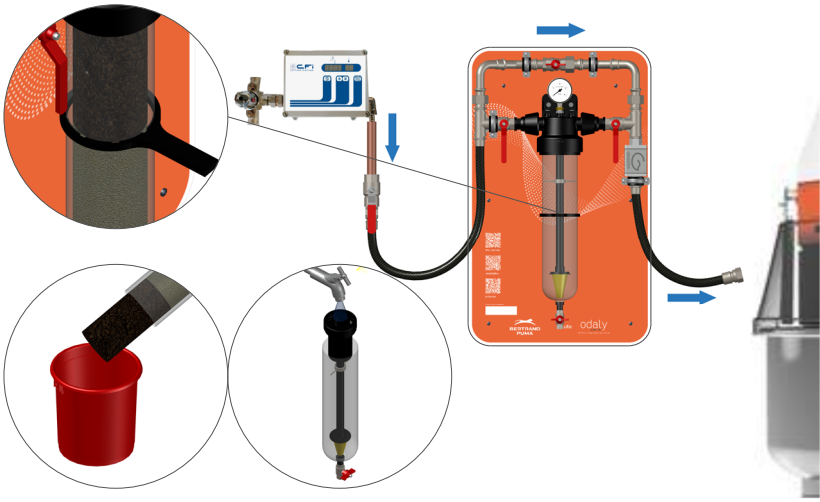

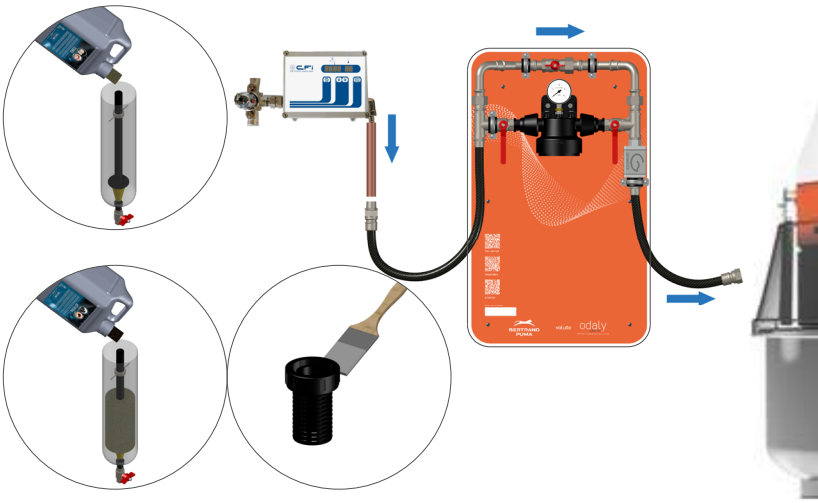

PAVAILLER SOLUTION

Rue Benoit Frachon, 26800 PORTES-LES-VALENCE (France)
Tél : +33 (0) 475 575 500 - Email : contact@sebp-bertrand.com
www.bertrand-puma.fr - www.pavailler.fr

BERTRAND PUMA

ÉTAPE 5

RINÇAGE DES SUBSTRATS

- Réouvrez la vanne d'entrée tout en laissant fermée la vanne du bypass et la vanne de sortie pour remplir le système d'eau.
- Munissez-vous d'un seau et ouvrez la vanne en bas du filtre.
- Rincez les substrats, jusqu'à obtenir une eau claire.
- Fermez à nouveau la vanne en bas du filtre et fermez la vanne du by-pass.
- Réouvrez la vanne d'entrée et la vanne de sortie
- Votre système Volute est opérationnel.

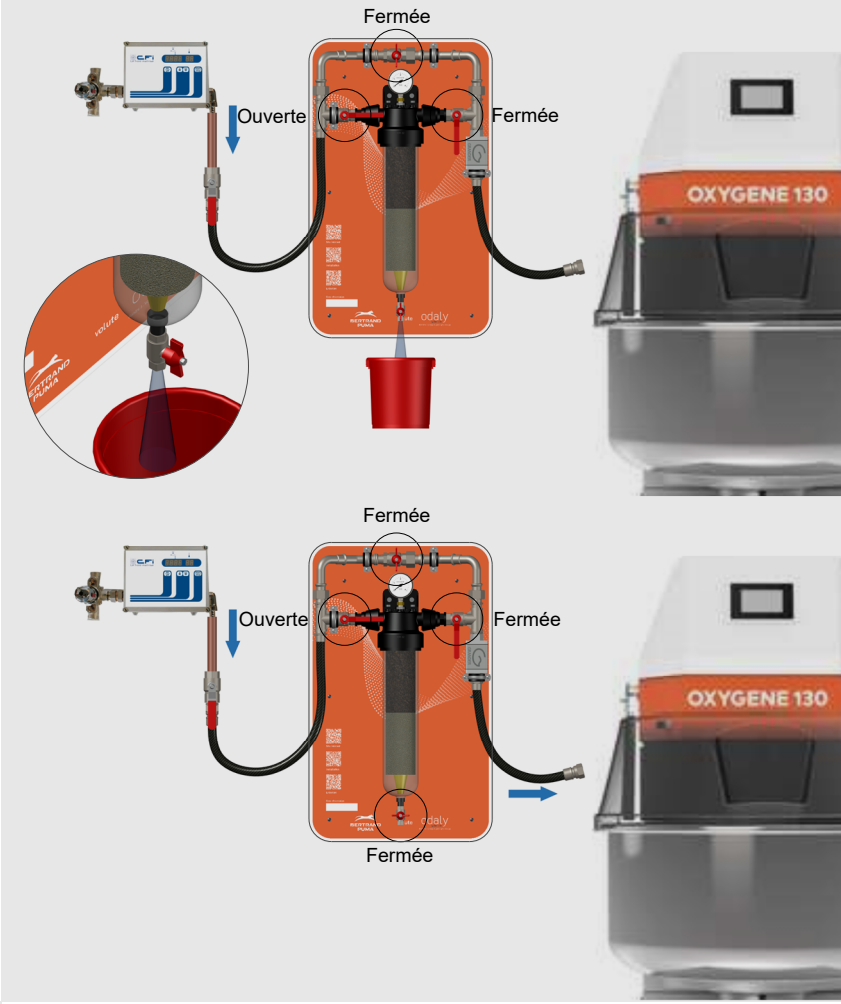

GARANTIE

Ces étapes vous guideront à travers une mise en service et/ou un entretien correcte du modèle, en assurant une utilisation optimale.

Ce produit est couvert par une garantie légale de conformité de deux ans à compter de la date d'achat.

Tous nos modèles sont assemblés en **France** dans la **Drôme** et mis à l'épreuve sous pression d'air à 6 bars. Une fiche d'autocontrôle de chaque modèle est fournie.

VIDÉO

D'ENTRETIEN

Pour faciliter votre entretien, découvrez notre vidéo explicative !

PAVAILLER SOLUTION
Rue Benoit Frachon, 26800 PORTES-LES-VALENCE (France)
Tél : +33 (0) 475 575 500 - Email : contact@sebp-bertrand.com
www.bertrand-puma.fr - www.pavailler.fr

BERTRAND PUMA