

VOLUTE

INSTALLATION

ÉTAPE 1


PRÉPARATION DU MATÉRIEL

✓ ENSEMBLE DE MONTAGE FOURNIS :

- 1 2 flexibles de 1,50 mètres
- 2 8 vis avec chevilles
- 3 2 supports d'aide
- 4 1 pot de graisse silicone

✗ NON-FOURNIS :

- 1 Coupe tubes
- 2 Perceuse / Visseuse
- 3 Tournevis
- 4 Pince multiprise
- 5 Mètre
- 6 Clé à molette
- 7 Niveau
- 8 Scie à métaux

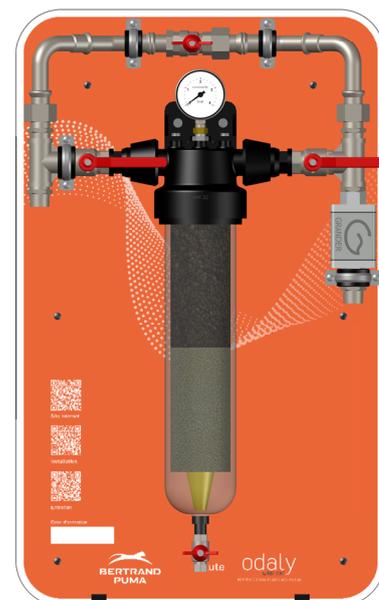

1



2



3



4



1



2



3



4



5



6



7



8



ÉTAPE 2

ARRÊT DE L'ARRIVÉE D'EAU

- Fermez la vanne d'arrivée d'eau du refroidisseur mélangeur.

Fermer l'arrivée d'eau



ÉTAPE 3

POSITIONNEMENT

DU MODÈLE



- Placez le modèle contre le mur pour repérer la partie basse du panneau.
- Placez le modèle entre le module de refroidissement et le pétrin.



ÉTAPE 4

FIXATION DES SUPPORTS


- À l'aide d'un mètre et d'un niveau, tracez le bas du panneau sur le mur et positionnez les deux supports.
- Fixez les supports avec des chevilles adaptées à votre type de mur (chevilles fournies pour béton/parpaing/brique ; procurez-vous des chevilles appropriées pour un mur en plaques de plâtre).

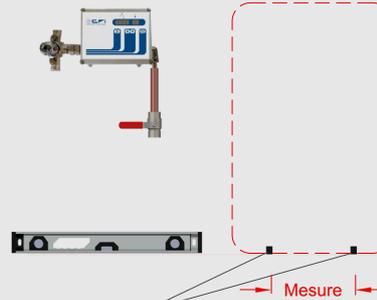

ÉTAPE 5

PRÉPARATION FIXATION MODÈLE


- Positionnez le modèle sur les supports et marquez l'emplacement des fixations à l'aide d'un crayon.

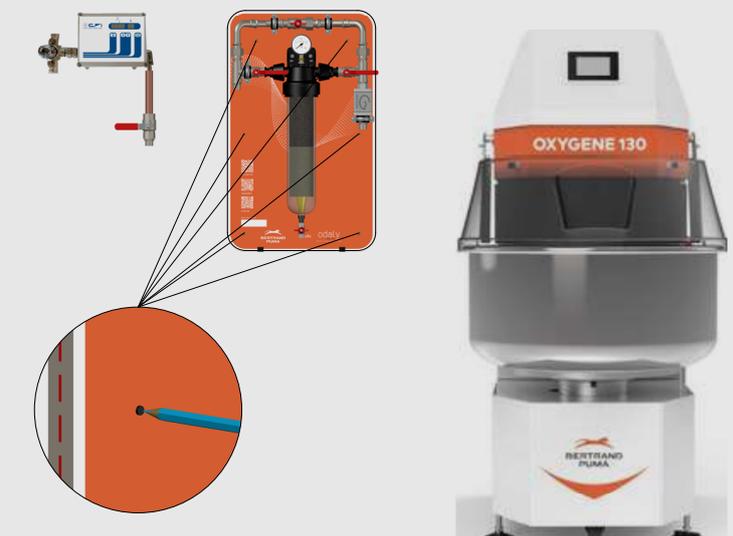

ÉTAPE 6

FIXATION DES CHEVILLES

- Retirez le modèle et fixez les chevilles dans le mur selon les marques précédemment faites.

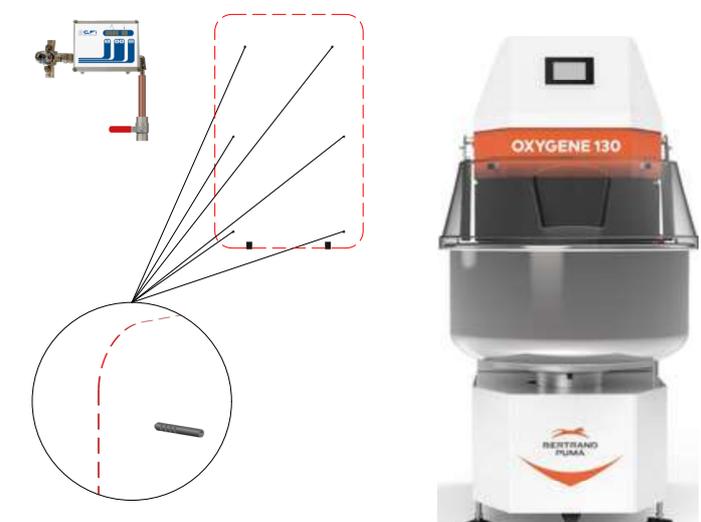

ÉTAPE 7

FIXATION DU MODÈLE

- Positionnez le modèle sur les fixations, aligné avec les chevilles, et vissez en butée.



ÉTAPE 8

RACCORDEMENT

DES FLEXIBLES


- Raccordez les deux flexibles.
- Le premier du mélangeur à l'entrée du Volute.
- Le second du Volute vers la canne de remplissage du pétrin.



ÉTAPE 9

RACCORDEMENT

- Vérifiez la présence des joints et serrez les pinces doucement pour ne pas écraser les joints

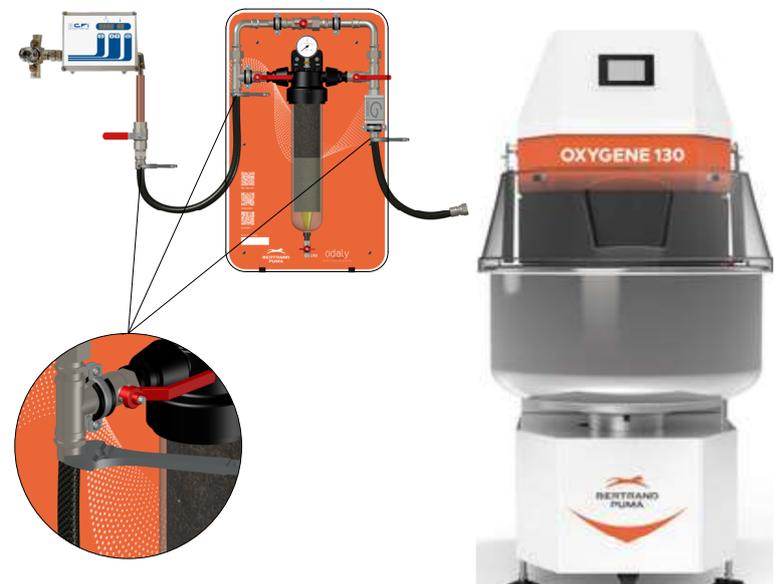

ÉTAPE 10

FINALISATION

- Votre modèle est maintenant installé.
- Vous pouvez passer à la phase de mise en service.



VIDÉO

D'INSTALLATION



Pour faciliter votre installation,
découvrez notre vidéo explicative !

GARANTIE

Ces étapes vous guideront à travers l'installation correcte du modèle, en assurant une fixation sécurisée et un raccordement approprié des flexibles.

Ce produit est couvert par une garantie légale de conformité de deux ans à compter de la date d'achat.

Tous nos modèles sont assemblés en **France** dans la **Drôme** et mis à l'épreuve sous pression d'air à 6 bars. Une fiche d'autocontrôle de chaque modèle est fournie.

INSTALLATION

Nos systèmes sont conçus pour une installation autonome, une démarche adoptée par la majorité de nos clients.

Toutefois, si vous préférez ne pas vous charger de l'installation, nous recommandons l'intervention d'un plombier ou d'un technicien certifié pour un résultat optimal.

Votre système doit être installé dans une pièce saine et ventilée, à l'abri du soleil, de la pluie et du gel. Il est conseillé d'avoir en amont du système Biolsime un réducteur de pression réglé à 3,4 bars.

